

Raccordi ad innesto rapido

INR-TR/PR

Quick-coupling fittings
type INR-TR/PR

Temp. di esercizio
Temperature range



-40°C +105°C




INR-TR/PR

Raccordi tipo / Fittings type



molla autobloccante
self block spring




Brevetto d'invenzione depositato n. MI 198A002230

Deposited invention patent n. MI 198A002230

Settori di Impiego / Areas of application

disegno dimensionale / reference details

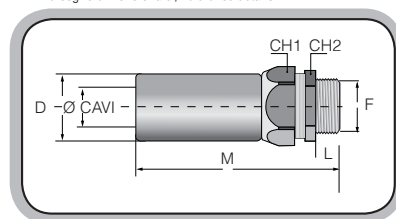

POCC IT.
HB56.H01067



D.A.T. N° EQ877



File:ELE188616CS



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordi pressacavo filetto maschio METRICO ISO R68 a innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI tipo TZR o INOX TXR. Utilizzati ovunque ci sia la necessità di bloccare un cavo col pressacavo all'uscita di un tubo rigido, e raccordarsi a fori filettati o passanti con l'ausilio di ghiera di bloccaggio. Il grado di protezione tra il raccordo e il cavo è IP66 / IP67 / IP68 garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo. La temperatura di esercizio è da -40°C a +105°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt

Cable gland quick-coupling fitting male thread METRIC ISO R68 for rigid GALVANIZED tubes type TZR or STAINLESS STEEL TXR. They assure a IP66 / IP67 / IP68 rating between fitting and cable assured by thermosetting elastomer rubber that tightens on cable. Range of temperature -40°C and +105°C. Electrical continuity < 0,05 ohm/mt

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove.

"Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ"

All our nickel-plated brass fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests.

"Certified and periodically inspected by IMQ (Italian Mark of Quality)"

Raccordi a innesto rapido tubo/pressacavo filetto maschio METRICO ISO 965

Quick-coupling fittings pipe/cable gland male thread METRIC ISO 965

Codice Code	Tubo esterno External pipe Ø	Cavi Cables Ø min / max	Filetto Thread METRICO ISO 965	D	CH1	CH2	M	L	Confezione Package
	mm	mm	mm						mm
59142	16	8,0 - 11,5	16*1,5	22	24	26	68	9	25
59242	20	7,5 - 13,0	16*1,5	26	27	29	68	9	25
59143	20	7,5 - 13,0	20*1,5	26	27	29	68	9	25
59243	20	7,5 - 13,0	25*1,5	26	27	29	68	9	25
59244	25	12,5 - 16,0	20*1,5	32	33	35	68	9	10
59144	25	12,5 - 18,0	25*1,5	32	33	35	68	9	10
59245	32	17,5 - 21,0	25*1,5	39	43	45	75	11	10
59145	32	17,5 - 23,0	32*1,5	39	43	45	75	11	10
59246	32	17,5 - 23,0	40*1,5	39	43	45	75	11	10
59146	40	27,5 - 33,0	40*1,5	47	52	54	80	11	5
59247	50	30,5 - 36,0	40*1,5	57	60	62	90	14	5
59147	50	30,5 - 36,0	50*1,5	57	60	62	90	14	5